


GEWEVEN GOLVEN, GOLVEND WEVEN

DOOR ROOS COX

Weeftechniek: linnenbinding.

Getouw: tafelgetouw met 4 schachten en twee kettingbomen, riet 40/10 en twee weefschuitjes.

Materiaal: katoen 8/2, gemercenterde katoen 8/2 en kunststofgaren (dutchyarnery.com).

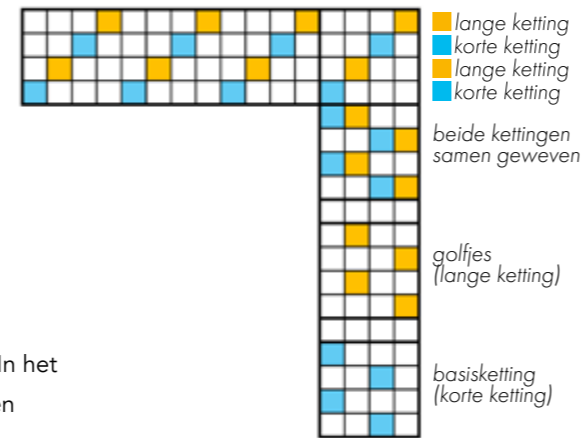

SCHERING

Je maakt twee scheringen, een als 'basis' en een voor de golven. In het voorbeeld 1,5 m lang van 8/2 katoen en 82 draden als basis en een 'golvende' schering van gemercenterd katoen 8/2 van 3,5 m lang en 78 draden. Lengte en breedte kun je natuurlijk zelf bepalen. De basisketting bepaalt de lengte van het uiteindelijke weefsel. De golvende ketting kan smaller zijn dan de basisketting, dit is naar keuze. Je boomt de kettingen elk op een eigen kettingboom op. Heb je geen twee bomen dan kun je eventueel de lange ketting los laten hangen, met een verzwaring eraan. Makkelijk werkt dat niet maar het gaat, ik heb het geprobeerd. Bij het inrijgen is het belangrijk de twee kettingen niet te verwarren. Als ze verschillend van kleur zijn is dat niet moeilijk, zijn ze gelijk dan ligt een foutje op de loer. Omdat je in feite twee lagen linnenbinding gaat weven, rijg je per cm het dubbele aantal draden in het riet. Per laag 8 draden per cm, dus totaal 16 draden per cm. Dit weefsel wordt 10 cm breed.

WEVEN

Om te beginnen weef je beide kettingen samen. Aangekomen bij het eerste golfje weef je alleen de lange ketting terwijl de basisketting onder blijft. Het inslagmateriaal kan gelijk zijn aan de ketting, maar hier kun je je fantasie op loslaten. Het eerste golfje bestaat uit 8 inslagen. Nu haal je spanning van de lange ketting af, je schuift met het riet het weefsel naar voren zover als dat kan en weeft vier inslagen alleen de basisketting, terwijl de golfketting onder blijft. Dan zet je de golfketting weer strak (let op dat je de zojuist gemaakte inslagen daarbij niet lostrekt). Omdat de golfketting wat smaller is dan de



basisketting moet de oranje inslag tussen de golfjes onderlangs naar het volgende golfje. De golfjes worden steeds 4 inslagen langer en daarna weer korter. Tot slot worden beide kettingen weer samengeweven.

BEN JE IN VOOR EEN UITDAGING?

Ditzelfde weefsel, met dezelfde inrijg, kun je ook maken van visdraad. In het voorbeeld heb ik transparant visdraad gebruikt van 0.25 mm. Het werken met visdraad vergt enig geduld. Het is springerig en lastig om te zien, maar het resultaat is bijzonder!

SCHERING

Je maakt weer twee scheringen, een basisschering, die de lengte van het weefsel bepaalt, en een langere voor de golven. In het voorbeeld zijn beide kettingen 100 draden breed met 6 draden per cm, de basis 1,5 m lang en de lange ketting 3,5 m. Hier zijn beide scheringen van hetzelfde materiaal dus is het bij het inrijgen goed opletten geblazen! Je kunt de visdraad in bosjes met wasknijpers vastzetten om controle te houden. Knopen blijven niet goed zitten in visdraad dus zet elke aanbindknoop meteen vast met plakband.

WEVEN

Als begin weer een stukje beide kettingen samenweven. Als inslag voor de golfjes heb ik in het voorbeeld wat dikker visdraad gebruikt, 0.40mm, in een gele kleur. Door wat te schuiven en trekken kun je dan mooie golvende vormen maken.

